



PCS-1P

MULTIMEDIA- VIDEOKONFERENZSYSTEM

**WELTWEIT ERSTMALS NUTZUNG DES MPEG4-STANDARDS FÜR
HOCHWERTIGE VIDEO- UND AUDIOVERBINDUNGEN**

Die Herausforderungen, mit denen sich die verschiedensten Unternehmen heutzutage konfrontiert sehen, sind sich im wesentlichen sehr ähnlich. Aufgrund des verschärften Wettbewerbs muss trotz knapp bemessener Budgets die Effektivität und die Rentabilität der Kommunikationsmittel bestmöglich gesteigert werden.



Daher stützen sich Unternehmen, Schulen, wissenschaftliche Institute und medizinische Einrichtungen vermehrt auf Videokonferenzsysteme, um sowohl ihre interne als auch ihre externe Kommunikation zu verbessern und den weltweiten Gedankenaustausch sowie die Zusammenarbeit zu fördern.

Das neue Videokonferenzsystem PCS-1P bietet sämtliche Vorteile einer qualitativ hochwertigen Video- und Audiokonferenz.

Dank des kompakten, eleganten Designs ist die PCS-1P für alle Konferenzräume egal welcher Größe bestens geeignet. Für das einfach aufzubauende PCS-1P Videokonferenzsystem können Standard-Netzwerke oder eine ISDN-Verbindung genutzt werden – ganz nach den Bedürfnissen des Anwenders. Zudem stehen einem sämtliche Vorteile einer Audio- und Videokonferenz zur Verfügung, ohne dass jedoch eine aufwändige Verkabelung oder eine komplizierte Konfiguration erforderlich ist.

Dank des intuitiven On-Screen-Menüs der PCS-1P ist eine Videokonferenz nun genau so simpel wie ein einfacher Telefonanruf. Bis zu fünf weitere Lokationen können gleichzeitig von einem Telefonbuch-Eintrag aus angewählt werden.

Je nach Bedarf kann die PCS-1P auch problemlos aufgerüstet werden, so dass Multipoint-Konferenzen mit gleichzeitig bis zu fünf zusätzlichen Teilnehmern über IP oder ISDN möglich sind.

Mit dieser Konferenzanlage sind Ihnen ausgezeichnete Bildqualität und eine klare, erstklassige Audiowiedergabe sicher. Die Konferenz wird somit so persönlich und produktiv gestaltet wie nie zuvor.

Wenn zusätzlich PCs oder Notebooks angeschlossen werden, können die Bildschirminhalte dieser Notebooks wie Bilder, Daten sowie Ton- und Videoaufnahmen auf einfachste Weise übertragen werden. Durch den Anschluss eines digitalen Whiteboards können Sie Ihren Standpunkt sogar mit handschriftlichen Notizen oder Skizzen unterstreichen. Einer der größten Vorteile der PCS-1P ist jedoch, dass sie mit anderen Videokonferenzsystemen voll kompatibel ist. Eine Integration in Ihre bestehende IT-Netzwerkstruktur ist also ohne weiteres möglich.

Die Videokonferenzanlage PCS-1P von Sony – das ideale Kommunikationsmittel für jeden Geschäftsbereich.

CHANGING

THE WAY

BUSINESS

COMMUNICATES



Gedankenaustausch leicht gemacht

Nichts überzeugt so sehr wie visuelle Informationen. Gestalten Sie Ihre Konferenz also deutlich effektiver, indem Sie Präsentationen, Bilder und Diagramme sinnvoll mit einbeziehen. Mit der PCS-1P können Sie einfach auf in Ihrem Computer gespeicherte Dokumente oder Präsentationen sowie auf handschriftliche Notizen von einem digitalen Whiteboard zurückgreifen. Es entsteht so fast der Eindruck, als würde eine Präsentation im selben Raum abgehalten. Die PCS-1P bietet zwei spezielle Funktionen für den Datenaustausch, damit Sie Ihren Standpunkt überzeugend vermitteln können:

Informationen direkt von Ihrem PC

Mit der neuen Generation von Multimedia-Video-konferenzsystemen von Sony wird der Austausch von Daten von einem PC aus deutlich vereinfacht – und zwar unabhängig von der Anzahl der Konferenzteilnehmer. Dank hochauflösender XGA-Displays wird sichergestellt, dass Microsoft® PowerPoint®, Word- und Excel-Dateien in höchster Auflösung wiedergegeben werden können. Selbst sehr klein geschriebene Texte sind auf dem Bildschirm gut zu erkennen. Bis zu zwei PCs oder Notebooks können gleichzeitig angeschlossen werden, so dass übergangslos zwischen den PCs hin- und hergeschaltet werden kann und eine Übertragung der Bilder einfach auf Knopfdruck möglich ist. Wenn zusätzlich ein TV-Monitor angeschlossen wird, kann auf einem die Präsentation gezeigt werden, während auf dem anderen die Video- und Audioübertragung des Redners erfolgt. Durch den Anschluss eines externen Datenprojektors, Fernsehers oder Plasmabildschirms können auch größere Bilder angezeigt werden.

Wenn das Audiokonferenzsystem CTE-600 von Sony eingesetzt wird, ist eine erstklassige Audio-Wiedergabe für jeden einzelnen Teilnehmer auch in großen

Konferenzräumen gewährleistet. Ansonsten können bis zu fünf separate Mikrofone angeschlossen werden, damit jeder im Raum laut und deutlich zu verstehen ist.

Einsatz Ihres Whiteboards

Durch ein optionales, an das PCS-1P angeschlossenes Mimio XI™ Whiteboard kann Ihr vorhandenes Whiteboard in ein digitales umgewandelt werden. Dadurch können handschriftliche Notizen, Zeichnungen oder Diagramme in Echtzeit wiedergegeben werden und der Eindruck eines persönlichen Gesprächs entsteht. Zudem können diese Notizen und Anmerkungen auf einem Memory Stick™ gespeichert werden. Diese Informationen sind dann auch nach der Konferenz verfügbar und können je nach Bedarf verteilt werden.

Konferenzen ohne Grenzen

Dank einer einzigartigen, optionalen Multipoint-Funktion können bis zu 6 Standorte weltweit über IP, ISDN oder auch in einem Mix beider Netze zu einer Konferenz miteinander verbunden werden. Alle Teilnehmer sind auf einem TV-Bildschirm im 5+1 „Continuous Presence Mode“ zu sehen. Durch die Kaskadierung zweier PCS-1P lassen sich sogar bis zu 10 Standorte zusammenlegen, ohne dass eine kostenintensive externe Multipoint-Lösung notwendig ist. Hochauflösende Daten- oder Whiteboard-Inhalte werden dabei über den zweiten Monitor oder einen Projektor übertragen. Aufgrund der hohen Bandbreite von bis zu 384 kBit/s je Standort in einer Multipunktkonferenz ist höchste Audio- und Videoqualität gegeben.

Sogar wenn Teilnehmer weit entfernt von jedem Video-konferenzsystem sind, können Sie dennoch an der Konferenz teilnehmen: bis zu 5 Telefonteilnehmer können sich über ihr Mobil- oder Festnetztelefon zu einer Konferenz zusammenschalten.

Weltweit erstmalige Nutzung des MPEG4-Standards

Anderen Produkten ist die PCS-1P durch die Nutzung des MPEG4-Standards für hochwertige Video- und Audioverbindungen einen Schritt voraus, da die Sprachübertragung durch MPEG4 AAC (Advance Audio Coding) mit 14 kHz höchste Qualität garantiert. Die PCS-1P verdoppelt den Frequenzbereich konventioneller Audiokonferenzsysteme und stellt dadurch sicher, dass jeder Teilnehmer klar und deutlich zu hören ist. Parallel dazu sorgt der MPEG4-Standard im Vergleich zu konventionellen Videoübertragungsstandards für eine überdurchschnittlich hohe Videoqualität, sogar bei niedrigen Bitraten.

Hervorragende Videoqualität

Die erstklassigen Bildkodierungsmöglichkeiten der PCS-1P entsprechen den ITU-T Standards für H.323 und H.320. Bei netzwerkbasierter H.323 Videokonferenzen erreicht die PCS-1 bis zu 2 MB/s und 30 Frames/s. Durch Anschluss der optionalen ISDN-Einheit PCS-B768 können Videokonferenzen gemäß den ITU-T H.320 Standards mit bis zu 768 kBit/s über eine ISDN-Verbindung stattfinden.

Erstklassige Audioqualität

Bei jeder Videokonferenz spielt eine klare, deutliche Audioübertragung eine entscheidende Rolle. Die PCS-1P bietet außerordentlich klare Tonqualität, dank der jede Videokonferenz ein voller Erfolg wird.

Super Acoustic System Support

Das optionale Audiokonferenzsystem CTE-600 umfasst sechs unidirektionale Mikrofone, die selbst in sehr großen Konferenzräumen für eine 360°-Abdeckung sorgen, sowie einen integrierten Lautsprecher. Dadurch wird die Stimme jedes einzelnen Sprechers direkt an seinem Platz aufgenommen und der Empfangston wird klar und deutlich wiedergegeben. Jedes Mikrofon überwacht permanent die Audiopegel im Konferenzraum, jedoch nur die lauteste Mikrofonquelle wird übertragen. Die anderen Mikrofone werden währenddessen lautlos geschaltet.

Dadurch wird sichergestellt, dass die Stimme des Sprechers laut und deutlich von allen gehört wird und störende Hintergrundgeräusche möglichst vollständig herausgefiltert werden. Die Tonwiedergabe erfolgt horizontal in alle Richtungen mittels eines omnidirektionalen Lautsprechers, damit die Tonübertragung so klar wie möglich ist, auch in Konferenzen mit über 15 Teilnehmern.

Skalierbares, flexibles Design

Aufgrund der äußerst flexiblen Gestaltung von Videokonferenzen erfüllt die PCS-1P die Bedürfnisse aller Firmen und Organisationen, egal ob es sich um Besprechungen am Arbeitsplatz selber, in kleineren Besprechungszimmern oder in großen Konferenzräumen handelt. Das kompakte Communication-Terminal misst lediglich 258 x 54 x 171 mm (B x H x T) und kann unabhängig von der Kameraeinheit aufgestellt werden. Somit ist in punkto Installation und Konfiguration höhere Flexibilität gegeben. Selbst gemeinsam finden das Communication-Terminal und die Kameraeinheit gut auf einem Fernseher oder Monitor Platz. Alternativ dazu können beide Einheiten auch auf einem Kamerastativ (PCS-STP1) befestigt oder einzeln in ein Besprechungszimmer integriert werden.

Höchste Qualität auf Ihrem Netzwerk

Bei über Internet oder Netzwerken betriebenen Videokonferenzen ist eine konstante Bild- und Tonqualität eines der Hauptprobleme. Die PCS-1P bietet hochentwickelte Funktionen, mit denen eine zuverlässige, produktive Videokonferenz möglich ist:

Adaptive Rate Control

Mit der Funktion „Adaptive Rate Control“ wird die Bitrate der übertragenen Audio- und Videodaten gemäß den sich ändernden Netzwerkbedingungen angepasst, wobei die zu einem bestimmten Zeitpunkt am besten geeignete Bildwiederholfrequenz gewählt wird. Die Video-Bitraten werden automatisch gesenkt, wenn das Netzwerk überlastet ist. Bei steigender Netzwerkeistung hingegen werden sie wieder erhöht, damit zu jedem Zeitpunkt höchstmögliche Qualität gegeben ist.

ARQ (Auto Repeat reQuest)


Die ARQ-Funktion sorgt für eine gleichbleibende Bildqualität, indem Datenpakete zwischengespeichert und - bei Verlust - erneut gesendet werden, so dass auch bei nicht optimalen Netzwerkbedingungen die Audio- und Videoleistung konstant bleibt.

Vertrauliche Informationen bleiben vertraulich

Innerhalb einer Netzwerkverbindung unterstützt die PCS-1P den Advanced Encryption Standard (AES), damit vertrauliche Informationen gegen unerwünschte Mithörer abgesichert werden.

Einzigartige Anschlussmöglichkeit für einen Memory Stick

Die PCS-1P ist mit dem auswechselbaren Memory Stick-Speicher kompatibel. Dadurch ist für die Teilnehmer in einer Besprechung die gemeinsame Nutzung von Präsentationen oder digitalen Bildern äußerst einfach. Nicht einmal einen PC müssen Sie dafür anschließen: der Memory Stick wird einfach in das Gerät eingesteckt und die PCS-1P überträgt die Daten in der Standard-4CIF-Auflösung. Mit dem Memory Stick können Sie zudem Systemaktualisierungen vornehmen oder das Telefonbuch speichern bzw. aktualisieren.



Systemkomponenten



Kameraeinheit



Communication-Terminal



Fernbedienung

Optionales Zubehör



PCS-DSB1

Data Solution Box

Abmessungen:

240 x 33 x 160 mm (B x H x T)

Gewicht: 0,85 kg



PCS-STP1

Kamerastativ

Abmessungen:

386 x 1170 x 386 mm (B x H x T)

Gewicht: 13,0 kg



CTE-600

Audiokonferenzsystem

Abmessungen:

Ø 248 x 104 (H) mm

Gewicht: 1,5 kg



PCS-B768

ISDN-Einheit

Abmessungen:

165 x 34 x 127 mm (B x H x T)


Gewicht: 0,40 kg



PCS-323M1

H.323 MCU Software

Upgrade



PCS-320M1

H.320 MCU Software

Upgrade



PCS-A1

Omnidirektionales
Mikrofon

Abmessungen:

Ø 74 x 16 (H) mm

Gewicht: 0,17 kg



EVI-D100P

CCD-Videokamera


Abmessungen:

113 x 120 x 132 mm (B x H x T)


Gewicht: 0,86 kg

Mögliche Systemkonfigurationen

Videokonferenz über ein Netzwerk mit einem einzelnen Projektor oder einem Plasma-Flachbildschirm im Bild-im-Bild-Modus

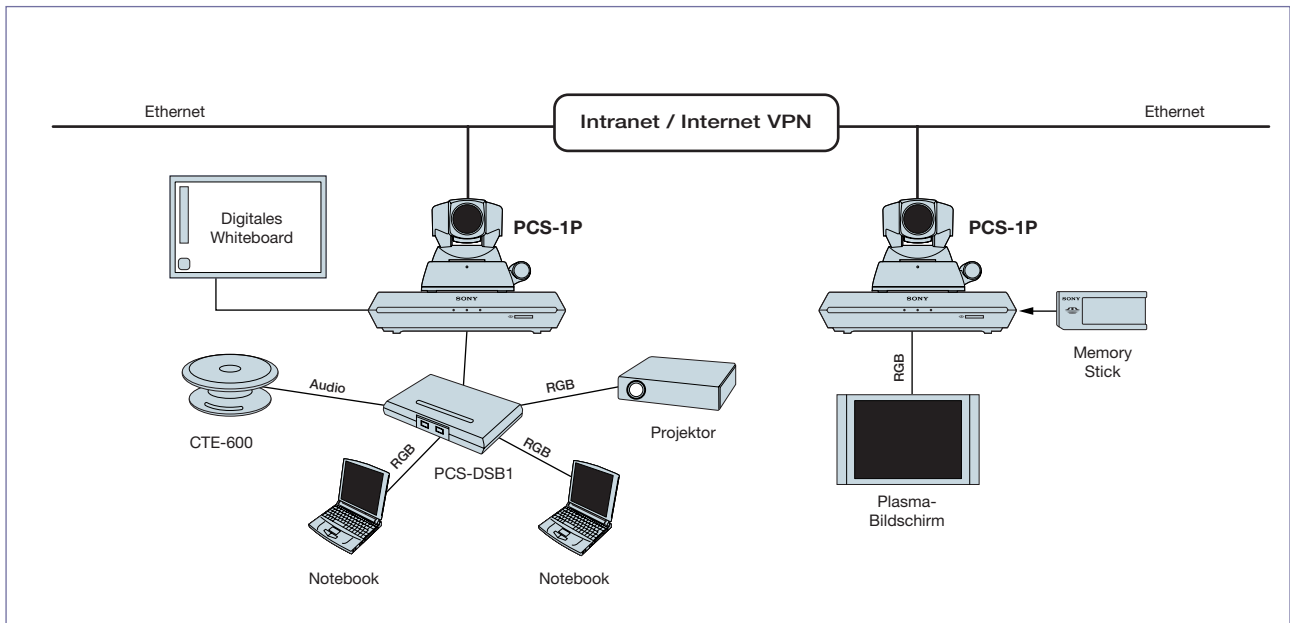

Videokonferenz über eine ISDN-Verbindung mit einem Projektor und entweder einem Plasma-Flachbildschirm oder einem TV-Bildschirm

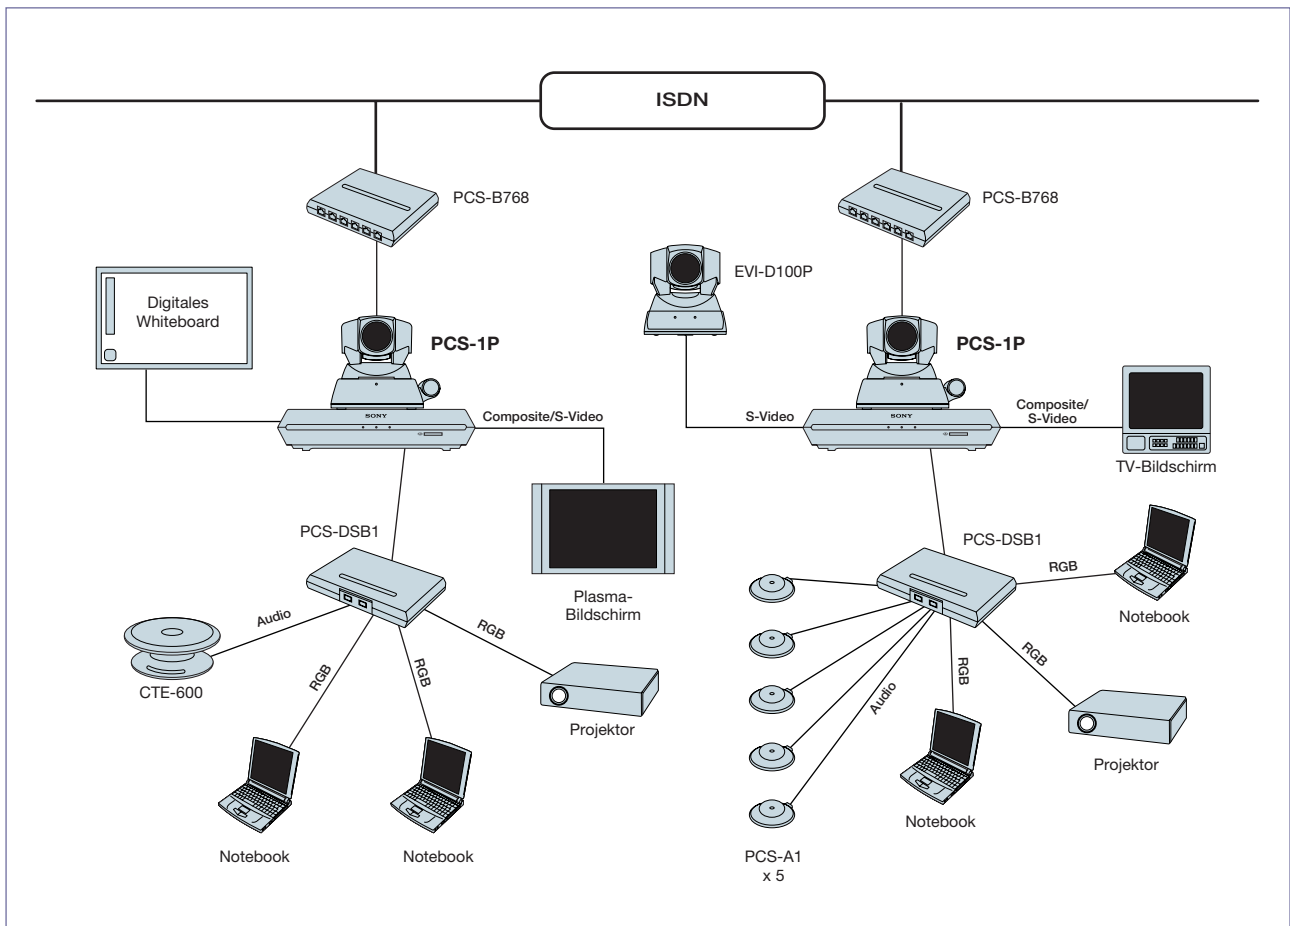

Spezifikationen

VIDEO

Videosignal	PAL
Standards	H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264, MPEG-4 SP@L3
Auflösung	QCIF, CIF
Bildwiederholfrequenz	bis zu 30 Frames/s
Bitrate	bis zu 768 kBit/s bei H.320 (inkl. Audio) bis zu 2 MB/s bei H.323 (inkl. Audio)

AUDIO

Bandbreite und Kodierung	G.711: 3,4 kHz bei 56/64 kBit/s
	G.722: 7,0 kHz bei 48/56/64 kBit/s
	G.722.1: 7,0 kHz bei 24 kBit/s (H.323)
	G.728: 3,4 kHz bei 16 kBit/s
	G.723.1: 3,4 kHz bei 5,3/6,3 kBit/s (H.323)
	G.729: 3,4 kHz bei 8 kBit/s (H.323)
Echo Canceller	MPEG-4 AAC Mono: 14 kHz bei 48 kBit/s (H.323)
	Reduktions Rate: 30 dB
	Echopfadlänge: 340 ms (4 kHz und niedriger) 110 ms (4 bis 8 kHz) 56 ms (8 kHz und höher)
	einschließlich Rauschunterdrückung einschließlich automatischer Verstärkungsregelung

GRAFIK

	XGA: 1024 Pixel x 768 Linien
	4CIF: 704 Pixel x 576 Linien (H.261 Annex D und H.263 Base)

BILD-IN-BILD FUNKTION

	Bild-in-Bild Größe: 1/9 des Bildschirms
--	---

ITU-T STANDARDS

	H.320, H.323, H.221, Bonding, H.281 FECC, H.225.0, H.245, T.120
--	---

NETZWERK-PROTOKOLLE

	TELNET (Server), HTTP (Server), FTP (Server), SNMP (Agent), PING, DNS (Client), DHCP (Client), RTCP, RTP, TCP, ARP
--	--

MULTIPOINT-OPTIONEN

	bis zu 6 Standorte (H.323)
	bis zu 10 Standorte (H.323)*
	bis zu 6 Standorte (H.320)

* Hierfür müssen zwei PCS-1P über H.323 verbunden sein.

LIPPEN-SYNCHRONITÄT

	Manuell Ein/Aus
--	-----------------

KAMERA

Bildsensor	1/4-Zoll CCD
Horizontale Auflösung	460 Linien
Brennweite	3,1 bis 31 mm (F = 1,8 bis 2,9)
Fokus	Automatisch/Manuell
Bolende	Automatisch/Manuell
Horizontaler Blickwinkel	6,6 bis 65 Grad
Zoom-Bereich	10 x (optischer Zoom), 40 x (digitaler Zoom)
Schwenkbereich	+/- 100 Grad (max. 300 Grad/s)
Neige-Bereich	+/- 25 Grad (max. 125 Grad/s)
Vorpositionierung	bis zu 6 Positionen
Signalrauschabstand	über 50 dB
Sonstiges	Gegenlichtschaltung

FERNBEDIENUNG

	Format: SIRCS, kabellos
--	-------------------------

SNITTSTELLEN PCS-1P (inkl. Kamera)

Video	S-Videoeingang (x 1)
	Composite-Eingang (x 1)
	S-Videoausgang (2 x)
	Composite-Ausgang (x 1)
	RGB-Ausgang (x 1)
	Video-IR für PCS-DS150P (x 1)
Audio	Line-Eingang (RCA) (x 1)
	Mikrofon (2 x) (Plug-In-Power)
	Line-Ausgang (2 x) (RCA)
Grafik	RGB (XGA)-Ausgang (x 1)
Netzwerk	10Base-T/100Base-TX (x 1)
Digitales Whiteboard	USB-Anschluss (x 1) (für MimioXi)
Memory Stick	Memory Stick Slot (x 1)
Bedienung	RS-232C/ (x 1)
	SIRCS IR Ausgang für TV/Monitor (x 2)
	IR für Fernbedienung (x 1)

SNITTSTELLEN PCS-DSB1

Audio	Mikrofon (x 5) (Plug-In-Power)
	Line-Ausgang (Mini-Jack) für aktiven Lautsprecher (x 1)
	AUX-Eingang (RCA) (x 1)
	AUX-Ausgang (RCA) (x 1)
Grafik	RGB (XGA, SVGA, VGA)-Eingang (x 2)
	RGB (XGA)-Ausgang (x 1)

SNITTSTELLEN PCS-B768

	ISDN: BRI (Basic Rate Interface) (x 6)
--	--

ALLGEMEIN

Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	30% bis 70%
Lagertemperatur	-20 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	25% bis 75%

BETRIEBSSPANNUNG UND LEISTUNGS-AUFNAHME

Betriebsspannung	Wechselspannung 220 V - 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	DC 19,5 V, 3,5 A

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Communication-Terminal	258 x 54 x 171 mm (B x H x T), 1,3 kg
Kameraeinheit	147 x 130 x 138 mm (B x H x T), 1,1 kg
Fernbedienung	50 x 24 x 197 mm (B x H x T), 0,14 kg (inkl. Batterie)

SYSTEMKOMPONENTEN UND MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Communication-Terminal (x 1)
Kameraeinheit (x 1)
Fernbedienung (x 1)
Kamerakabel (0,25 m) (x 1)
AC-Netzteil (x 1)
IR-Sensor für Fernseher (x 2)
Mignon-Batterien für Fernbedienung (x 2)
Klebebänder für Communication-Terminal (x 2)
Haltetaschen für Kameraeinheit (x 3)
Audio-Kabel (1,0 m) (x 1)
S-Video-Kabel (1,5 m) (x 1)
Bedienungsanleitung (japanisch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, deutsch, vereinfachtes chinesisches)
Garantiekarte

Ihr Vertriebspartner

SONY

www.sonybiz.net

SONY BUSINESS EUROPE

Sony ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation, Japan.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Alle nicht-metrischen Maße und Gewichte verstehen sich als Näherungswerte.

Memory Stick ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.

Microsoft und PowerPoint sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation.

CA-PCS-1P/GER-08/08/2003